

BIS Strut Шайбы

монтаж в профиле Strut

(H 24 85)





Свойства и преимущества

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.мин	Уп.макс
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.
также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

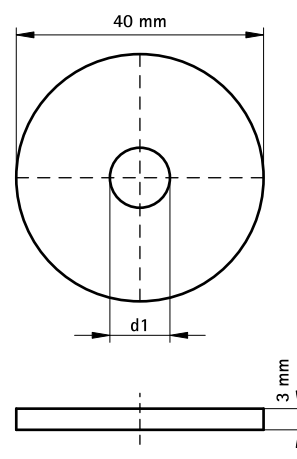

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)

Альтернативы

BIS Strut Шайбы (BUP1000)
BIS Strut Шайбы U-образные (BUP1000)