


BIS PushStrut Болт

(H 29 05)

для облегчённого монтажа сложных конструкций из профиля

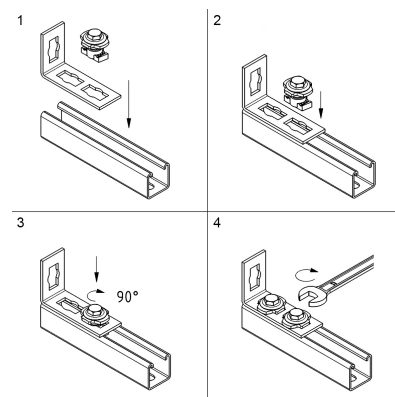


Свойства и преимущества

- универсальный болт: легко комбинируется с профилями Strut и всеми элементами BIS PushStrut
 - зубья обеспечивают более высокую прочность соединений
 - экономия времени на монтаж
 - лёгкий демонтаж и повторное использование
 - 3D конструкция благодаря 3D-соединителю
- материал: сталь
 - оцинковка: электролитическая

Арт. №	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (Н)	F _{a,x} (Н)	Уп.мин
66519910	36 mm	40 (мм)	15 (мм)	4,0 (мм)	8,0 (мм)	17 (мм)	5 000 (Н)	3 000 (Н)	50

Максимально допустимая нагрузка (F_{a,z}) в таблице указана для профилей и консолей с толщиной стенки 2.5 мм. Значение F_{a,z} при толщине стенки профиля в 2.0 мм = 4,500 Н. Значение F_{a,z} при толщине стенки профиля в 1.5 мм = 3,500 Н.

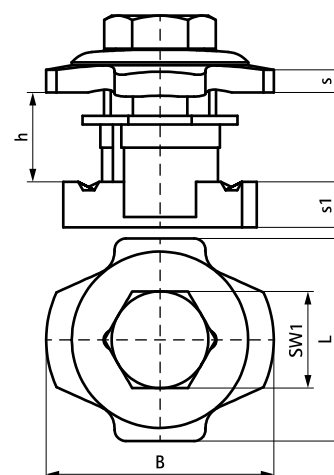

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные
BIS PushStrut Соединитель Плоский
BIS PushStrut Соединитель 90°

Комбинировать с

BIS PushStrut Т-образный соединитель
BIS PushStrut 3D Соединитель