



Станции автоматического водоснабжения



AUTO MH

AUTO MH 200 A

AUTO MH 300 A

AUTO MH 400 A

AUTO MH 500 A

AUTO MH 300 C

AUTO MH 400 C

AUTO MH 500 C

AUTO MH 600 C

AUTO MH 800 C

AUTO MH 1000 C



~220 В;
50 Гц



Полимер



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Станции автоматического водоснабжения на базе поверхностных самовсасывающих многоступенчатых насосов горизонтального типа предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

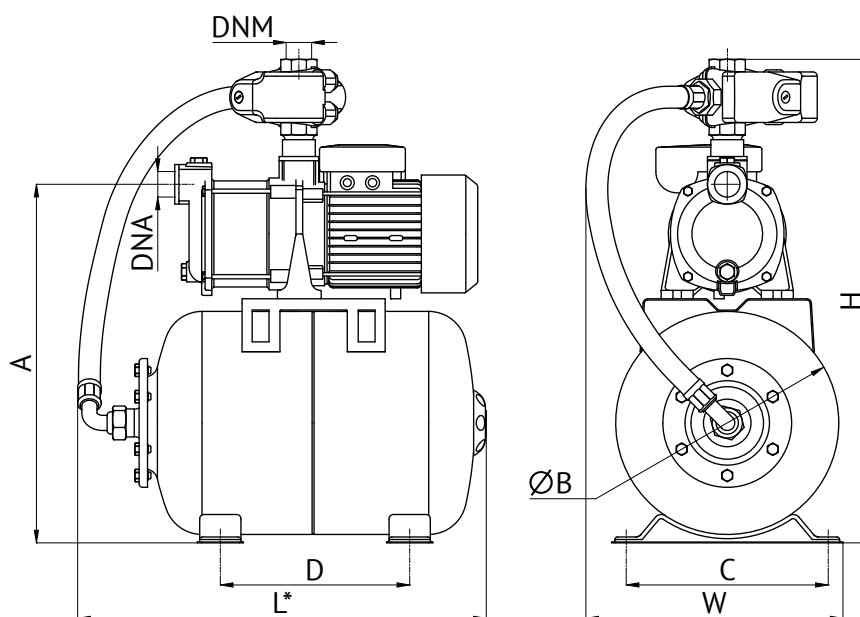


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L*, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
AUTO MH 200 A	24	490	300	580	430	265	240	225	1	1	630	360	590	15,9
AUTO MH 300 A		490	300	580	430	265	240	225	1	1				17,0
AUTO MH 400 A		490	300	580	430	265	240	225	1	1				18,4
AUTO MH 500 A		490	300	580	430	265	240	225	1	1				19,4
AUTO MH 300 C		490	300	610	440	265	240	225	1¼	1				22,0
AUTO MH 400 C		490	300	610	440	265	240	225	1¼	1				23,0
AUTO MH 500 C		490	300	610	440	265	240	225	1¼	1				34,0
AUTO MH 600 C		490	300	600	440	265	240	225	1	1				34,0
AUTO MH 800 C		535	300	600	440	265	240	225	1	1				35,0
AUTO MH 1000 C		595	300	600	430	265	240	225	1	1				28,0

* — габаритный размер L указан до кожуха вентилятора двигателя насоса. В моделях (800 C, 1000 C) габаритный размер L определяется размером насоса

Характеристики

Параметры	Модель AUTO MH									
	200 A	300 A	400 A	500 A	300 C	400 C	500 C	600 C	800 C	1000 C
Материал корпуса насоса	чугун/нержавеющая сталь									
Материал рабочего колеса	поликарбонат									
Параметры электрической сети, В; Гц	~220; 50									
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1, 1¼ × 1¼									
Допустимый линейный размер взвешенных частиц, мм	не более 0,5									
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м³	не более 100									
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35									
Макс. высота всасывания, м	8									
Мощность, Вт	370	550	750	900	1100	1500	1800	1100	1500	2200
Производительность макс, л/мин	85	85	90	90	150	150	150	92	92	92
Напор макс, м	20	30	45	55	36	48	58	65	85	105

Напорно-расходные характеристики

Модель AUTO	Q	Производительность															
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
		м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8	8,4
МН 200 А	Напор, м	20	19	18,5	17	14	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
МН 300 А		30	29	28	27	26	23	20	16	10	—	—	—	—	—	—	—
МН 400 А		45	40	39	38	36	33	30	25	17	10	—	—	—	—	—	—
МН 500 А		55	50	46	44	42	40	38	33	24	12	6	—	—	—	—	—
МН 300 С		36	35	34	33	32	31	30	29	26	24	22	19	15	10	5	—
МН 400 С		48	45	43	42	41	40	38	36	34	32	28	25	20	13	7	—
МН 500 С		58	56	54	52	51	50	49	47	45	42	40	35	27	22	8	—
МН 600 С		65	60	56	55	53	52	49	42	30	14	—	—	—	—	—	—
МН 800 С		85	78	75	73	70	66	60	50	34	12	—	—	—	—	—	—
МН 1000 С		105	100	97	92	90	88	80	68	50	22	—	—	—	—	—	—

