

BIS RapidStrut® Профили двойные

подвешивание и поддержка

(H 04 40)



Свойства и преимущества


- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: по методу Сэндзимира
- Профиль Strut 82 (41x2) испытаны на огнестойкость
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация»



Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	6	150	м.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	6	300	м.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	6	90	м.
6505686	6 m	41	164 (82 x 2)	2,50	22	6	180	м.

Профиль Strut начиная с 82 (41x2) испытан на огнестойкость.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация».

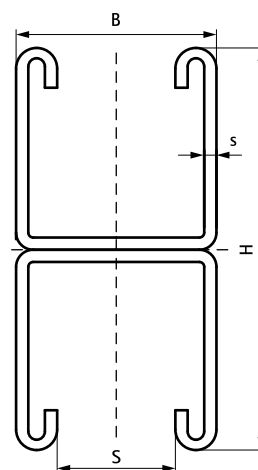

Альтернативы

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)