

# AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



## КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



**Назначение.** Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

**Рабочий диапазон:** производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 62 м водяного столба.

**Максимальное рабочее давление:** для AquaJet – 6 бар, для AquaJet-Inox – 8 бар.

**Перекачиваемая жидкость.** Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

**Основные материалы.** Гидравлический корпус – чугун для моделей AquaJet, нержавеющая сталь для моделей AquaJetInox; опора двигателя – алю-

миниевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л.

**Особенности.** Двигатели оборудованы электро-механической системой регулирования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.

**Монтаж.** Вал двигателя – в горизонтальном положении.

**Стандартное электропитание:** 1x230 В.

**Степень защиты:** двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

**Класс изоляции:** F.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ            | КОД      |
|-------------------|----------|
| AQUAJET 82 M - G  | 60121345 |
| AQUAJET 102 M - G | 60121344 |
| AQUAJET 112 M - G | 60141881 |
| AQUAJET 92 M - G  | 60141882 |
| AQUAJET 132 M - G | 60141883 |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                       |                      |       |      |             |     |  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|------|-------------|-----|--|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц       | P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ |       | In A | КОНДЕНСАТОР |     |  |
|                              |                       | кВт                  | л. с. |      | мкФ         | Vc  |  |
| 1x220-240 V ~                | 0,85                  | 0,6                  | 0,8   | 3,8  | 12,5        | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,13                  | 0,75                 | 1     | 5,1  | 16          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,4                   | 1                    | 1,36  | 6,2  | 25          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 0,94                  | 0,75                 | 1     | 4,2  | 14          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,49                  | 1                    | 1,36  | 6,6  | 25          | 450 |  |



Вход в бак выполнен из запатентованной стали

Эпоксидное покрытие

Пластиковое покрытие



Полиамидная полка насоса

Цельная диафрагма

Пластиковая прокладка

Герметичное уплотнительное кольцо

| МОДЕЛЬ                 | КОД      |
|------------------------|----------|
| AQUAJET-INOX 82 M - G  | 60141884 |
| AQUAJET-INOX 102 M - G | 60141885 |
| AQUAJET-INOX 112 M - G | 60141886 |
| AQUAJET-INOX 92 M - G  | 60141887 |
| AQUAJET-INOX 132 M - G | 60141888 |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                       |                      |       |      |             |     |  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|------|-------------|-----|--|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц       | P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ |       | In A | КОНДЕНСАТОР |     |  |
|                              |                       | кВт                  | л. с. |      | мкФ         | Vc  |  |
| 1x220-240 V ~                | 0,85                  | 0,6                  | 0,8   | 3,8  | 12,5        | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,13                  | 0,75                 | 1     | 5,1  | 16          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,4                   | 1                    | 1,36  | 6,2  | 25          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 0,94                  | 0,75                 | 1     | 4,2  | 14          | 450 |  |
| 1x220-240 V ~                | 1,49                  | 1                    | 1,36  | 6,6  | 25          | 450 |  |




DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
МНОГОУСТУПЧАТЫЕ НАСОСЫ


## AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

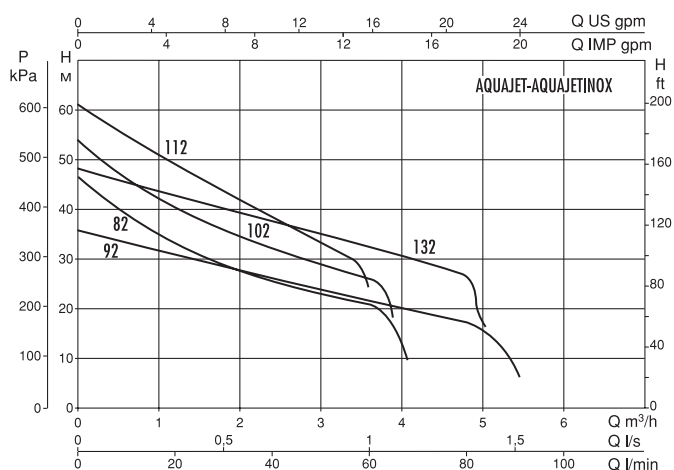


## РАЗМЕРЫ И ВЕС

### AQUAJET

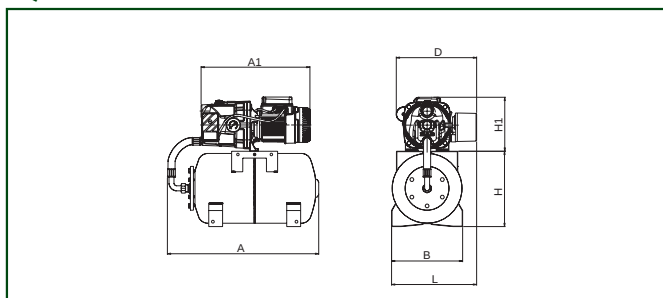

### AQUAJET-INOX

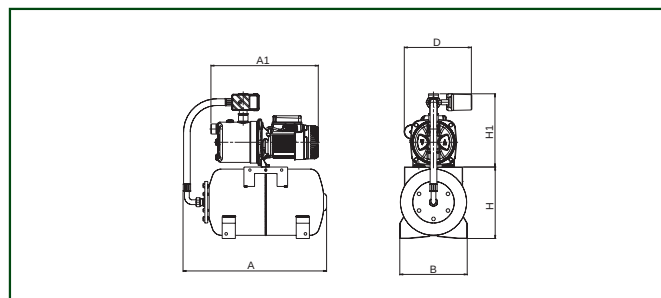

| МОДЕЛЬ                 | A   | A1  | B   | D   | H   | H1  | L   | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ |     |     | Ø   |     | ВЕС<br>кг | К-ВО<br>НА<br>ПАЛЛЕТ |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------------|
|                        |     |     |     |     |     |     |     | L/A              | L/B | H   | DNA | DNM |           |                      |
| AQUAJET 82 M - G       | 482 | 390 | 289 | 288 | 289 | 239 | 320 | 566              | 360 | 510 | 1"  | 1"  | 18,2      | 12                   |
| AQUAJET 102 M - G      | 482 | 409 | 289 | 293 | 289 | 239 | 320 | 566              | 360 | 510 | 1"  | 1"  | 20,0      | 12                   |
| AQUAJET 112 M - G      | 482 | 409 | 289 | 293 | 289 | 239 | 320 | 566              | 360 | 510 | 1"  | 1"  | 21,0      | 12                   |
| AQUAJET 92 M - G       | 482 | 390 | 289 | 288 | 289 | 239 | 320 | 566              | 360 | 510 | 1"  | 1"  | 19,2      | 12                   |
| AQUAJET 132 M - G      | 482 | 409 | 289 | 293 | 289 | 239 | 320 | 566              | 360 | 510 | 1"  | 1"  | 21,0      | 12                   |
| AQUAJET-INOX 82 M - G  | 482 | 406 | 289 | -   | 289 | 276 | -   | 566              | 360 | 590 | 1"  | 1"  | 15,3      | 12                   |
| AQUAJET-INOX 102 M - G | 482 | 424 | 289 | 260 | 289 | 276 | -   | 566              | 360 | 590 | 1"  | 1"  | 17,1      | 12                   |
| AQUAJET-INOX 112 M - G | 482 | 424 | 289 | 260 | 289 | 276 | -   | 566              | 360 | 590 | 1"  | 1"  | 18,1      | 12                   |
| AQUAJET-INOX 92 M - G  | 482 | 406 | 289 | -   | 289 | 276 | -   | 566              | 360 | 590 | 1"  | 1"  | 15,3      | 12                   |
| AQUAJET-INOX 132 M - G | 482 | 424 | 289 | 260 | 289 | 276 | -   | 566              | 360 | 590 | 1"  | 1"  | 18,1      | 12                   |