

BIS уголок 90° (BUP1000)


(H 28 13)




Свойства и преимущества

- уголок для всех видов профиля Strut
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- закругленные края для удобства монтажа
- с усиленным изгибом для дополнительной прочности
- материал: сталь 1.0242 (S250GD) + MAC ZM310
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227


Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	a	Уп.мин
66588201	короткий / короткий	62 mm	40	62	4,0	Ø 12	-	90	50
66588207	короткий / короткий	42 mm	40	62	4,0	Ø 12	-	90	50
66588221	короткий / длинный	62 mm	40	110	4,0	Ø 12	50	90	25
66588228	длинный / длинный	110 mm	40	110	4,0	Ø 12	50	90	25




6658 8 201



6658 8 207



6658 8 221

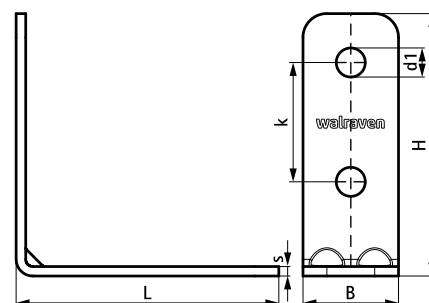

6658 8 228

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)
BIS Шайбы (BUP1000)
BIS Yeti® 130 Кровельные опоры

Альтернативы

BIS RapidStrut® Уголки 90° G2 (BUP1000)
BIS Strut Соединитель 90° / 2D (BUP1000)
BIS Strut Уголок 90° усиленный (BUP1000)