



Центробежные поверхностные насосы

JET L

JET 80 L
JET 100 L
JET 110 L



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику работы на критической глубине всасывания до 8 метров.

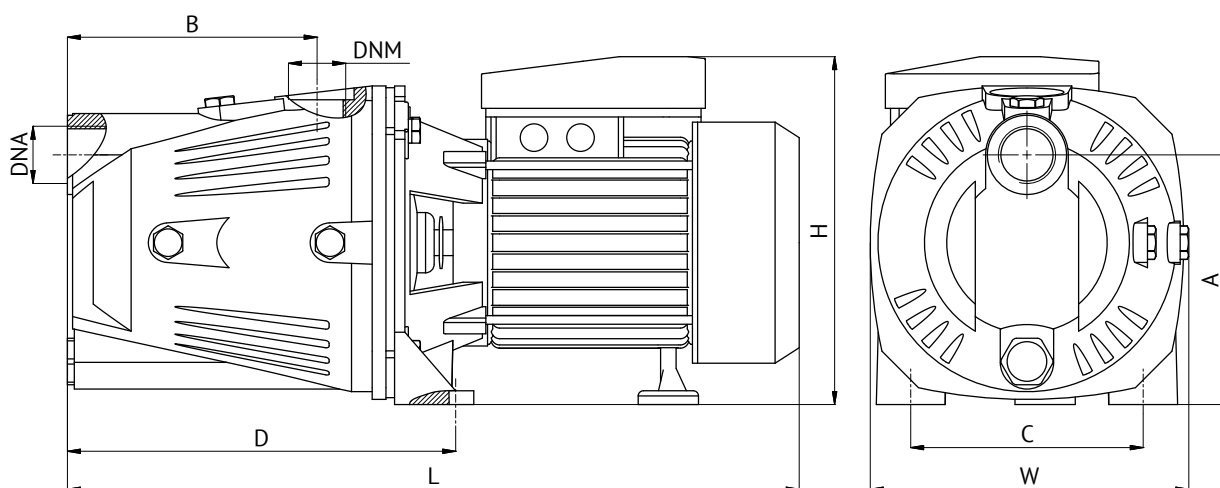


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
80 L	425	185	205	145	145	134	216,5	1	1	445	205	230	14,2
100 L	425	185	205	145	145	134	216,5	1	1	445	205	230	14,75
110 L	440	185	205	145	145	134	216,5	1	1	460	205	230	15,45

Характеристики

Параметры	Модель JET L		
	80 L	100 L	110L
Материал корпуса насоса	чугун		
Материал рабочего колеса	латунь		
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50		
Мощность электродвигателя, Вт	600	750	900
Производительность макс, л/мин	50	60	50
Напор макс, м	38	43	53
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1×1		
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100		
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1		
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35		
Максимальная высота всасывания, м	8		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м ³ /час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JET 80 L	0,6	Напор, м	38	32	25	18	11	2	—	—
JET 100 L	0,75		43	38	32	25	18	10	2	—
JET 110 L	0,9		53	48	40	32	18	10	—	—

