



Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JSW

JSW 55-24



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



6 бар



2 л/мин



Гарантия
2 года

Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JSW собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JSW, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.

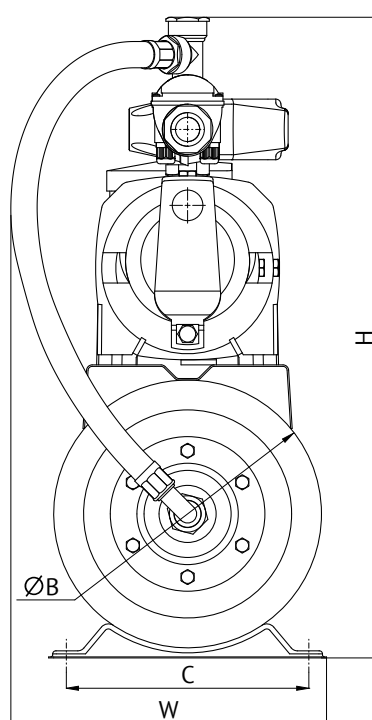
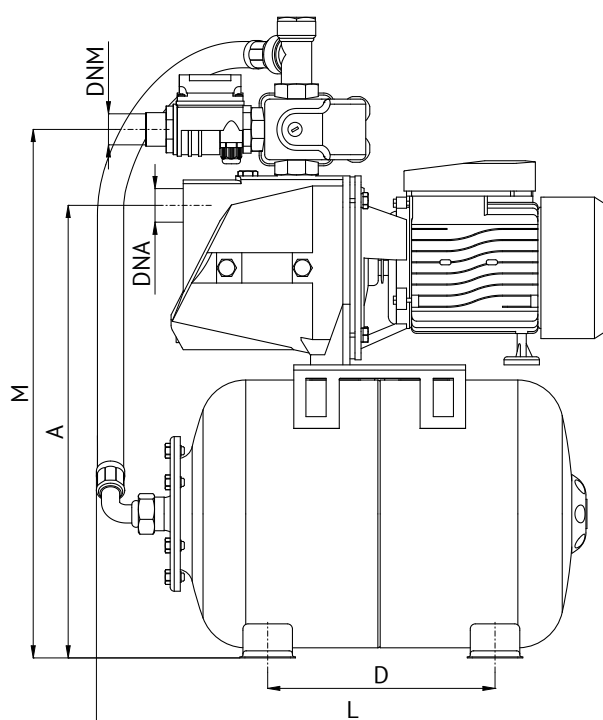


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L, мм	W, мм	H, мм								l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	24	490	275	645	430	520	265	140	145	1	1	510	310	640	21,1

Характеристики

Параметры	Модель
	JSW 55-24, универсальная
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	1000
Производительность макс, л/мин	70
Диаметр вход. и напорного отверстий дюйм	1×1
Макс. высота всасывания, м	8
Предельно допустимое давление в системе, бар	6
Давление включения, МПа	0,15
Давление выключения, МПа	0,30
Мин. чувствительность датчика потока, л/мин	2
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1
Диапазон рабочих температур воды, °С	от +1 до +35

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м ³ /час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JSW 55	1	Напор, м	40	35	30	27	24	21	15	3

