BIS Strut Седельный Соединитель (BUP1000)

(H 28 143)

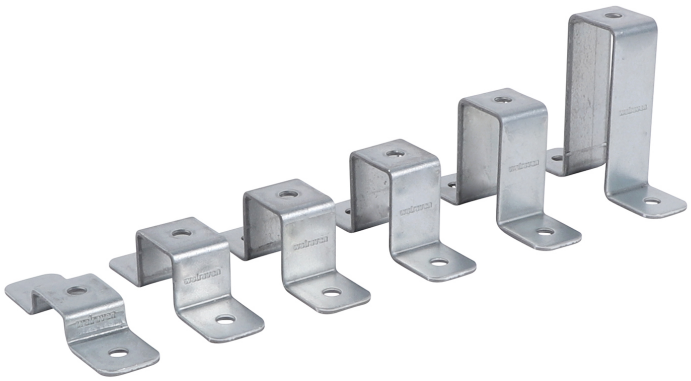

Свойства и преимущества

- соединитель для крепления профилей Strut между собой под прямым углом
- для крепления профилей Strut к стене или потолку
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- закругленные края для удобства монтажа
- материал: сталь 1.0242 (S250GD) + MAC ZM310
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L (мм)	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	S (мм)	k (мм)	Тип	Уп.мин
66588292	135	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66588294	135	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66588295	135	40	54	4,0	12,2	42	100	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
66588296	135	40	64	4,0	12,2	42	100	Strut 41x62	20
66588298	135	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10
66588299	135	40	126	4,0	12,2	42	100	Strut 41x124	10

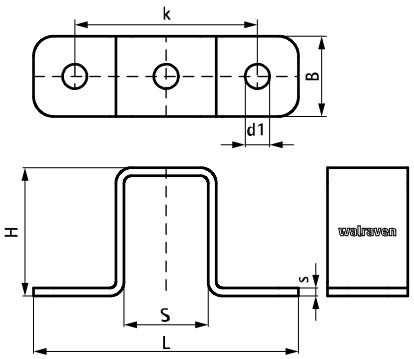

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)
BIS Strut Канальные гайки (BUP1000)

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)
BIS Шайбы (BUP1000)

RU 12/2020- Возможны изменения