



Центробежные поверхностные насосы

JSW

JSW 55



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

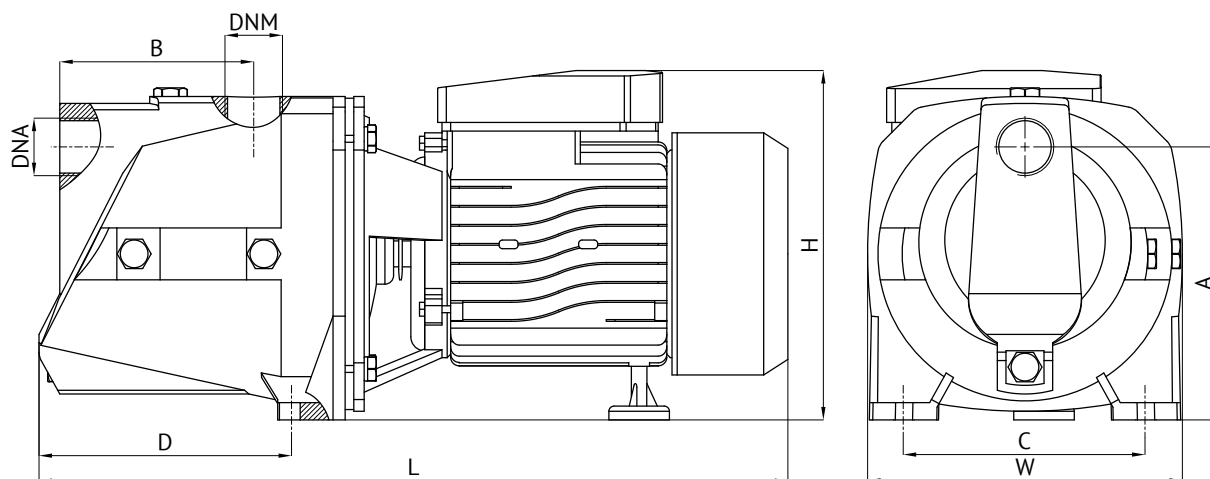


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	440	185	205	150	110	140	145	1	1	455	205	230	15,4

Характеристики

Параметры	Модель
	JSW 55
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	1000
Производительность макс, л/мин	70
Напор макс, м	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100
Максимальная высота всасывания, м	8

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м ³ /час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JSW 55	1	Напор, м	40	35	30	27	24	21	15	3

