



Станции автоматического водоснабжения

AUTO JS

AUTO JS 60
AUTO JS 80
AUTO JS 100



~220 В;
50 Гц



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Станции автоматического водоснабжения на базе поверхностных самовсасывающих центробежных насосов JS.

24, 50 л

5 л

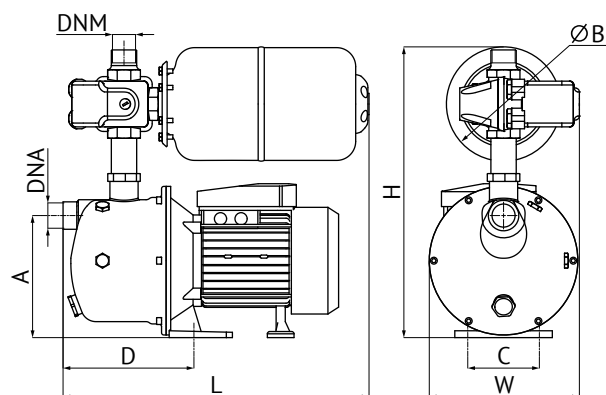
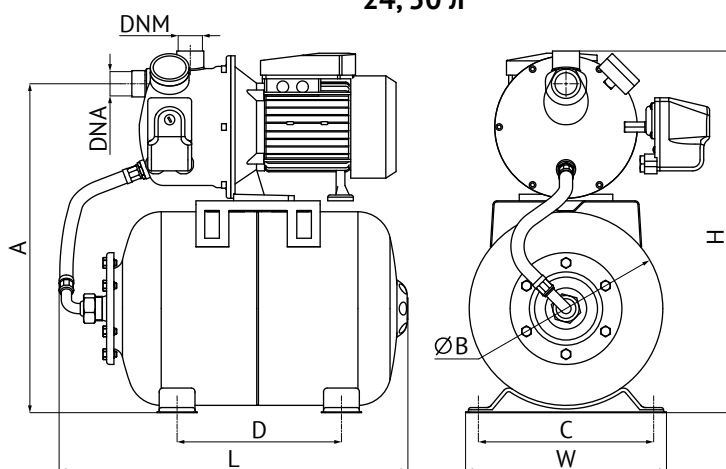


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес нетто, кг	
		L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JS 60	5	410	205	390	155	150	95	170	1	1	470	240	390	9,7	—
	24	480	320	505	450	265	240	225	1	1	540	310	520	12,8	13,5
	50	580	375	595	535	350	240	265	1	1	630	360	590	16,5	16,7
AUTO JS 80	5	410	205	390	155	150	95	170	1	1	470	240	390	10,1	—
	24	480	320	505	450	265	240	225	1	1	540	310	520	13,3	13,75
	50	580	375	595	535	350	240	265	1	1	630	360	590	16,0	16,5
AUTO JS 100	5	410	205	390	155	150	95	170	1	1	470	240	390	11,1	—
	24	480	320	505	450	265	240	225	1	1	540	310	520	14,2	15,0
	50	580	375	595	535	350	240	265	1	1	630	360	590	17,6	18,0

Характеристики

Параметры	Модель AUTO JS		
	60	80	100
Материал корпуса насоса	нержавеющая сталь		
Материал рабочего колеса	латунь		
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50		
Мощность электродвигателя, Вт	450	600	750
Производительность макс, л/мин	40	45	55
Напор макс, м	33	38	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1		
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100		
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1		
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35		
Максимальная высота всасывания, м	8		
Давление включения, МПа	0,15		
Давление выключения, МПа	0,30		

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q л/мин м³/час Напор, м	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
AUTO JS 60	0,45	Напор, м	33	27	20	13	5	—	—	—
AUTO JS 80	0,6		38	32	25	18	10	—	—	—
AUTO JS 100	0,75		40	38	32	25	18	10	—	—

