



Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JS

JS 60-24
JS 80-24
JS 100-24



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



≤100
г/м³



2 л/мин



Гарантия
2 года

Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JS, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.

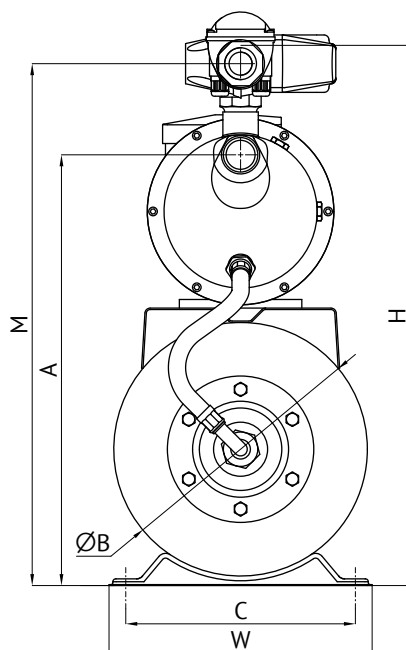
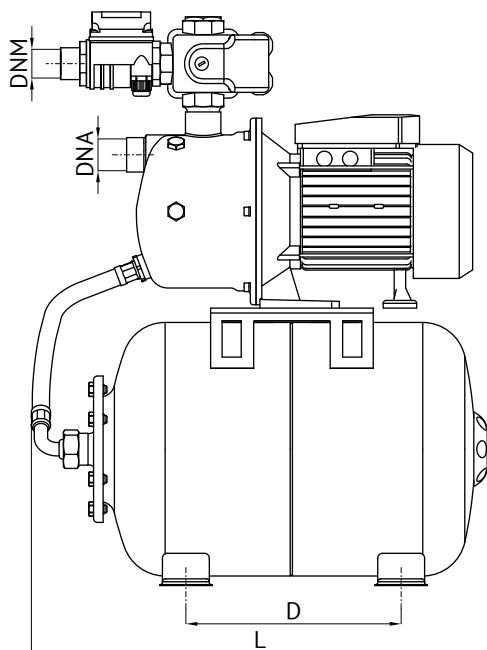


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L, мм	W, мм	H, мм								l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60-24	24	480	275	600	445	550	265	90	170	1	1	510	310	640	13,1
JS 80-24		480	275	600	445	550	265	90	170	1	1	510	310	640	13,6
JS 100-24		480	275	600	445	550	265	90	170	1	1	510	310	640	14,3

Характеристики

Параметры	Модель JS, универсальная		
	60	80	100
Материал корпуса насоса	нержавеющая сталь		
Материал рабочего колеса	латунь		
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50		
Мощность электродвигателя, Вт	0,45	0,6	0,75
Производительность макс, л/мин	40	45	55
Напор макс, м	33	38	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 x 1		
Макс. высота всасывания, м	8		
Давление включения, МПа	0,15		
Давление выключения, МПа	0,30		
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q л/мин м³/час	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JS 60	0,45	Напор, м	30	27	20	13	5	—	—	—
JS 80	0,6		38	32	25	18	10	—	—	—
JS 100	0,75		40	38	32	25	18	10	—	—

