



Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JET S

JET 40 S-24
JET 60 S-24
JET 80 S-24
JET 100 S-24



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



≤100
г/м³



2 л/мин



Гарантия
2 года



Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET S собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JET S, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.

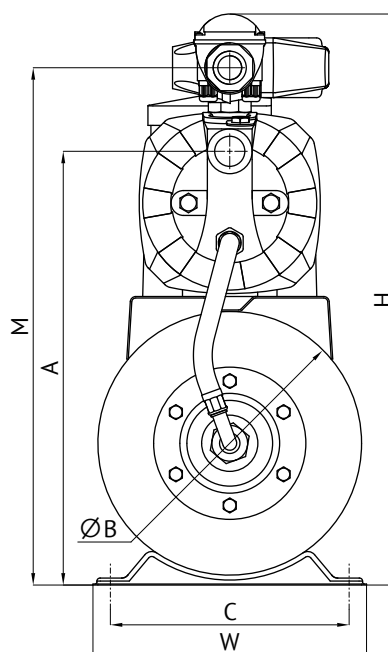
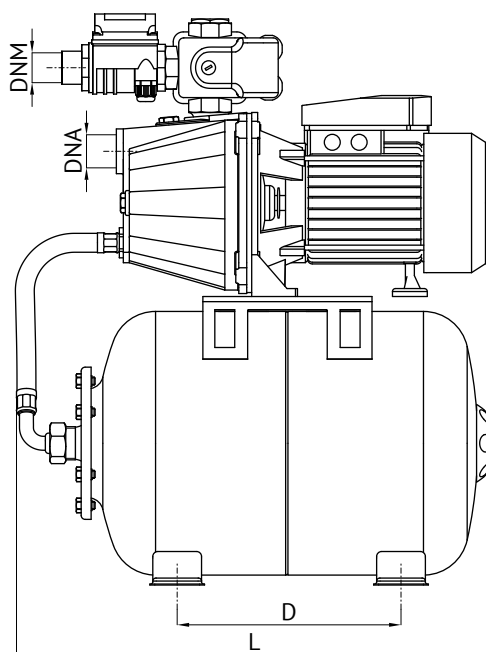


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L, мм	W, мм	H, мм								l, мм	w, мм	h, мм	
JET 60 S-24	24	485	275	580	440	530	265	134	170	1	1	510	310	640	17,6
JET 80 S-24		485	275	580	440	530	265	134	170	1	1	510	310	640	18,1
JET 100 S-24		485	275	580	440	530	265	134	170	1	1	510	310	640	19,2

Характеристики

Параметры	Модель JET S, универсальная			
	40 S	60 S	80 S	100 S
Материал корпуса насоса	чугун			
Материал рабочего колеса	технополимер		латунь	
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220±10 %; 50			
Мощность электродвигателя, Вт	370	450	600	750
Производительность макс, л/мин	30	40	50	60
Напор макс, м	30	33	38	43
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1			
Макс. высота всасывания, м	8			
Давление включения, МПа	0,15			
Давление выключения, МПа	0,30			
Максимальное содержание взвешенных частиц, г/м³	не более 100			
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1			
Мин. чувствительность датчика потока, л/мин	2			
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35			

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q л/мин м ³ /час	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JET 40 S	0,37	Напор, м	30	20	11	9,5	—	—	—	—
JET 60 S	0,45		33	29	20	11	5	—	—	—
JET 80 S	0,6		38	32	25	18	10	2	—	—
JET 100 S	0,75		43	38	32	25	18	10	2	—

