



Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JET L

JET 80 L
JET 100 L
JET 110 L



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



6 бар



2 л/мин



Гарантия
2 года

Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET L с гидроаккумулятором 2 или 5 л предназначены для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению ($P_{\min}$), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

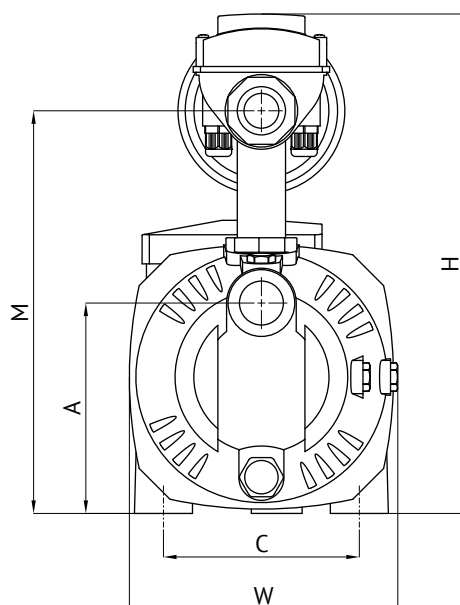
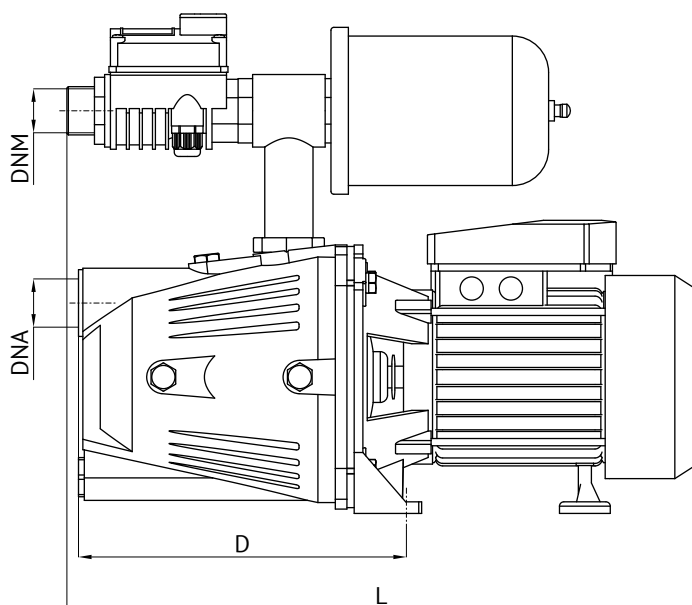


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры				A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L, мм	W, мм	H, мм								L, мм	W, мм	h, мм	
AUTO JET 80 L	2	445	182	355		145	285	134	217	1	1	470	240	390	16,3
AUTO JET 100 L		445	182	355		145	285	134	217	1	1	470	240	390	16,4
AUTO JET 110 L		455	182	355		145	285	134	217	1	1	470	240	390	17,35

Характеристики

Параметры	Модель JET L, адаптивная		
	80 L	100 L	110 L
Материал корпуса насоса	чугун		
Материал рабочего колеса	латунь		
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50		
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1		
Макс. высота всасывания, м	8		
Предельно допустимое давление в системе, бар	6		
Давление включения, МПа	0,15 (1,5 бар)		
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35		
Мощность электродвигателя, Вт	600	750	900
Макс. напор, м	38	43	53
Минимальная чувствительность датчика потока, л/мин	2		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q л/мин м³/час Напор, м	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JET 80 L	0,6		38	32	25	18	11	2	—	—
JET 100 L	0,75		43	38	32	25	18	10	2	—
JET 110 L	0,9		53	48	40	32	18	10	—	—

