

464/11

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
 VERSIONE COMBINATA: disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile
 (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili


Fixed modular heated towel rail, WITH BRASS BAR WASHERS.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
 COMBINED VERSION: available
 SINGLE TUBE VERSION: available (valve not
 included, lateral connection int. 50mm)
 FLOOR CONNECTION: available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
 (вентиль не включен, боковое подключение,
 межосевое расстояние 50мм)
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0464FEBA01..

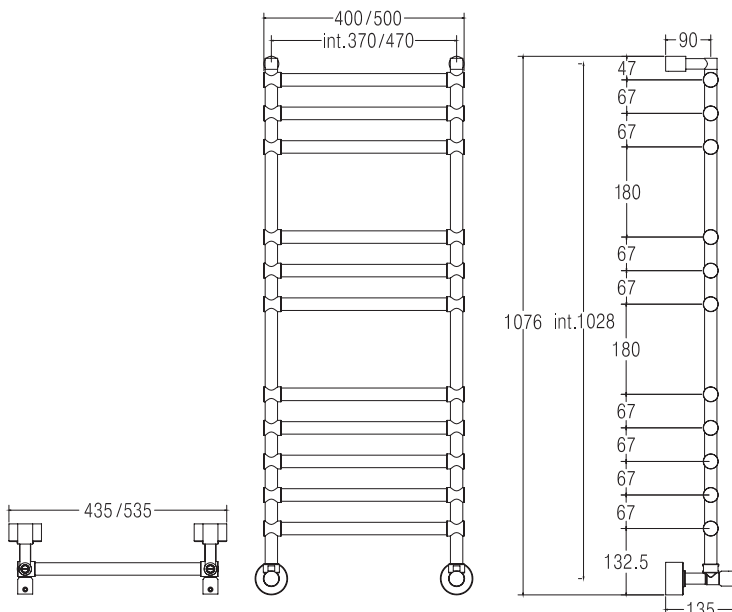

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	318	273	1.086	382	346	1.377	413	356	1.413	165	142	562	12
470	373	321	1.274	448	406	1.615	485	417	1.658	194	167	659	13