



Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JSW

JSW 55



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



6 бар



2 л/мин



Гарантия
2 года

Адаптивные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JSW предназначены для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких колодцев и скважин, накопительных резервуаров и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению ($P_{\min}$), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т. п.).

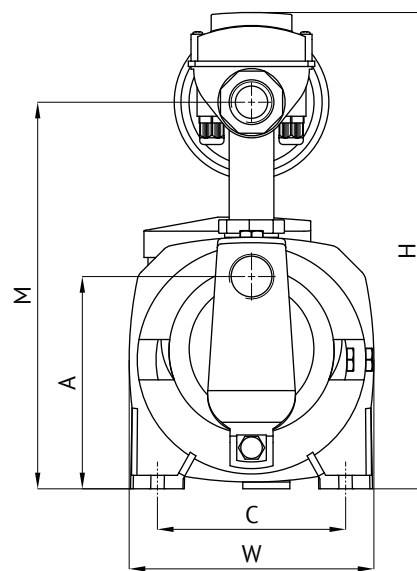
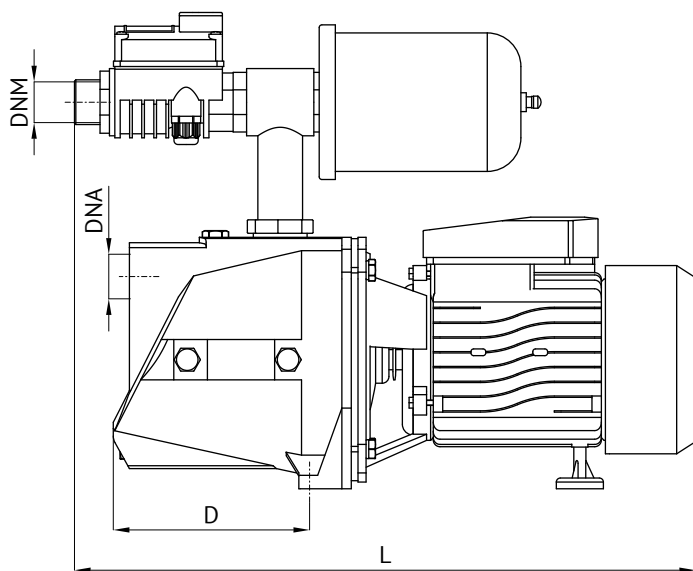


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
		L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
AUTO JSW 55	2	490	182	340	145	265	140	145	1	1	470	240	390	17,45

Характеристики

Параметры	Модель
	JSW 55, адаптивная
Напряжение электросети, В; Гц	~220±10 %; 50
Мощность электродвигателя, Вт	1000
Диаметр входного и напорного отверстий, дюйм	1×1
Макс. высота всасывания, м	8
Предельно допустимое давление в системе, бар	6
Давление включения, МПа	0,15 (1,5 бар)
Диапазон рабочих температур воды, °С	от +1 до +35
Мин. чувствительность датчика потока, л/мин	2
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JSW 55	1	Напор, м	40	35	30	27	24	21	15	3

