



Центробежные поверхностные насосы

JET S

JET 40 S

JET 60 S

JET 80 S

JET 100 S



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Латунь;
технополимер



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

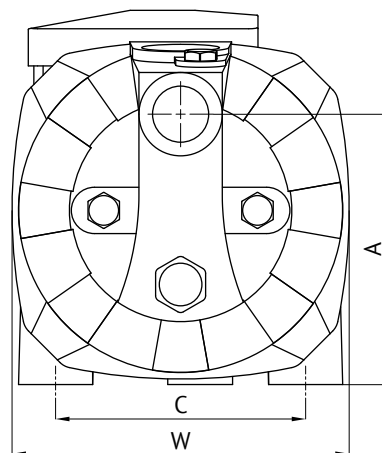
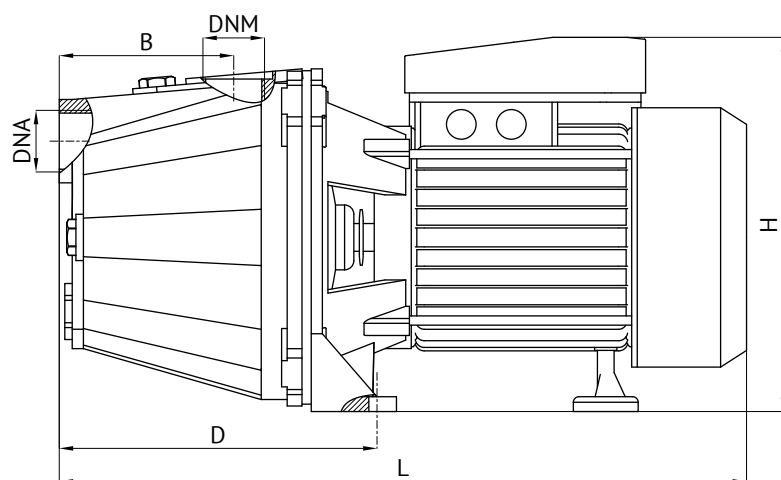


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
40 S	350	180	210	150	95	134	170	1	1	360	200	225	10,5
60 S	375	180	210	150	95	134	170	1	1	395	205	235	12,2
80 S	375	180	210	150	93	134	170	1	1	395	205	235	12,65
100 S	375	180	210	150	93	134	170	1	1	395	205	235	13,45

Характеристики

Параметры	Модель JET S			
	40 S	60 S	80 S	100 S
Материал корпуса насоса	чугун			
Материал рабочего колеса	технополимер		латунь	
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50			
Мощность электродвигателя, Вт	370	450	600	750
Производительность макс, л/мин	30	40	50	60
Напор макс, м	30	33	38	43
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1×1			
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м³	не более 100			
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1			
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35			
Максимальная высота всасывания, м	8			

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q л/мин м ³ /час	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JET 40 S	0,37	Напор, м	30	20	11	9,5	—	—	—	—
JET 60 S	0,45		33	29	20	11	5	—	—	—
JET 80 S	0,6		38	32	25	18	10	2	—	—
JET 100 S	0,75		43	38	32	25	18	10	2	—

