



Центробежные поверхностные насосы

JS

JS 60

JS 80

JS 100



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

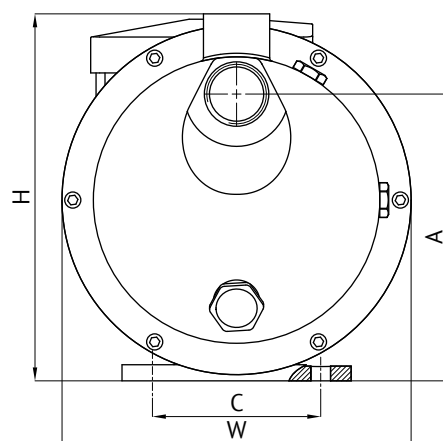
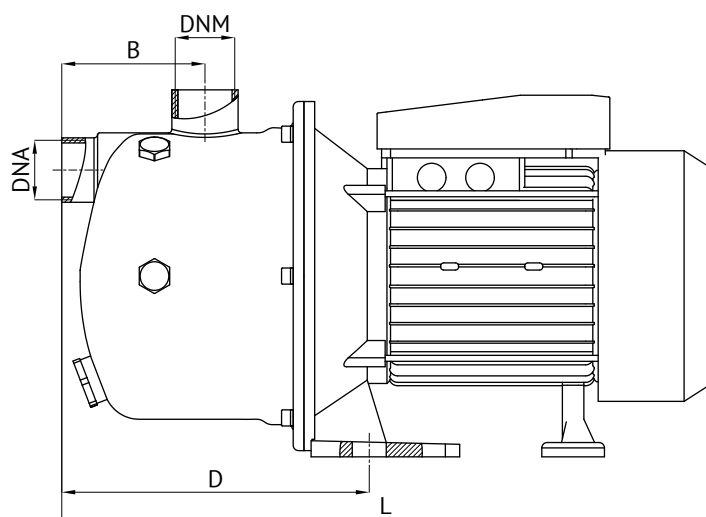


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	360	195	205	142	80	90	170	1	1	405	220	260	7,65
JS 80	360	195	205	142	80	90	170	1	1	405	220	260	8,15
JS 100	360	195	205	142	80	90	170	1	1	405	220	260	8,95

Характеристики

Параметры	Модель JS		
	60	80	100
Материал корпуса насоса	нержавеющая сталь		
Материал рабочего колеса	латунь		
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50		
Мощность электродвигателя, Вт	450	600	750
Производительность макс, л/мин	40	45	55
Напор макс, м	33	38	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1		
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100		
Максимальная высота всасывания, м	8		

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
JS 60	0,45	Напор, м	33	27	20	13	5	—	—	—
JS 80	0,6		38	32	25	18	10	—	—	—
JS 100	0,75		40	38	32	25	18	10	—	—

