



Станции автоматического водоснабжения

AUTO JET S

AUTO JET 40 S
AUTO JET 60 S
AUTO JET 80 S
AUTO JET 100 S



~220 В;
50 Гц



Латунь;
технополимер



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Станции автоматического водоснабжения на базе поверхностных самовсасывающих центробежных насосов JET S со встроенным эжектором.

24, 50 л

5 л

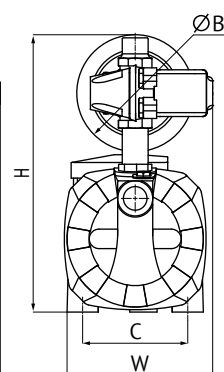
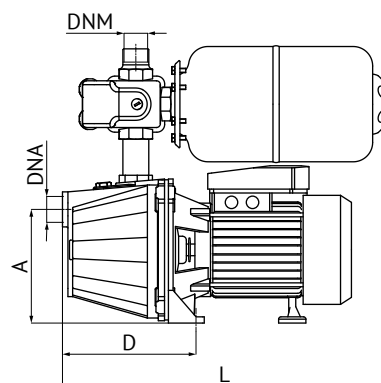
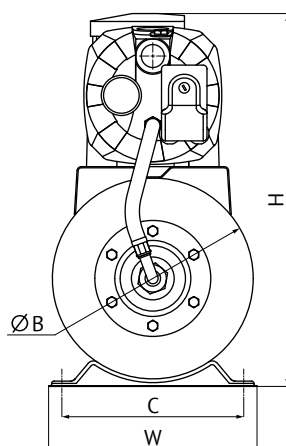
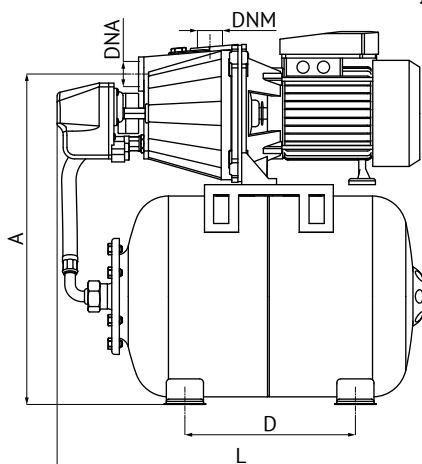


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес нетто, кг	
		L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JET 40 S	5	415	210	375	150	150	135	165	1	1	470	240	390	12,6	—
	24	485	275	490	445	265	240	225	1	1	540	310	520	15,3	14,4
	50	580	350	570	530	350	240	265	1	1	630	360	590	16,95	16,35
AUTO JET 60 S	5	415	210	375	150	150	135	165	1	1	470	240	390	14,3	—
	24	485	275	490	445	265	240	225	1	1	540	310	520	17,4	18
	50	580	350	575	535	350	240	265	1	1	630	360	590	20,1	20
AUTO JET 80 S	5	415	210	375	150	150	135	165	1	1	470	240	390	15,0	—
	24	485	275	490	445	265	240	225	1	1	540	310	520	18,0	20,5
	50	580	350	575	535	350	240	265	1	1	630	360	590	20,7	21
AUTO JET 100 S	5	415	210	375	150	150	135	165	1	1	470	240	390	15,6	—
	24	485	275	490	445	265	240	225	1	1	540	310	520	18,9	18,35
	50	580	350	575	535	350	240	265	1	1	630	360	590	22,2	22,3

Характеристики

Параметры	Модель AUTO JET S			
	40 S	60 S	80 S	100 S
Материал корпуса насоса	чугун			
Материал рабочего колеса	технополимер		латунь	
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50			
Мощность электродвигателя, Вт	370	450	600	750
Производительность макс, л/мин	30	40	50	60
Напор макс, м	30	33	38	43
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1×1			
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100			
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1			
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35			
Максимальная высота всасывания, м	8			
Давление включения, МПа	0,15			
Давление выключения, МПа	0,30			

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q л/мин м³/час	Производительность							
			0	10	20	30	40	50	60	70
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
AUTO JET 40 S	0,37	Напор, м	30	20	11	9,5	—	—	—	—
AUTO JET 60 S	0,45		33	29	20	11	5	—	—	—
AUTO JET 80 S	0,6		38	32	25	18	10	2	—	—
AUTO JET 100 S	0,75		43	38	32	25	18	10	2	—

