



Поверхностные насосы с внешним эжектором

DP

DP 750



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Насосы серии DP – центробежные поверхностные насосы с внешним эжектором, предназначены для подачи чистой воды из скважин, диаметром не менее 4" (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения, когда высота всасывания превышает обычные пределы для поверхностных насосов – 8...9 м, кроме того, они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.

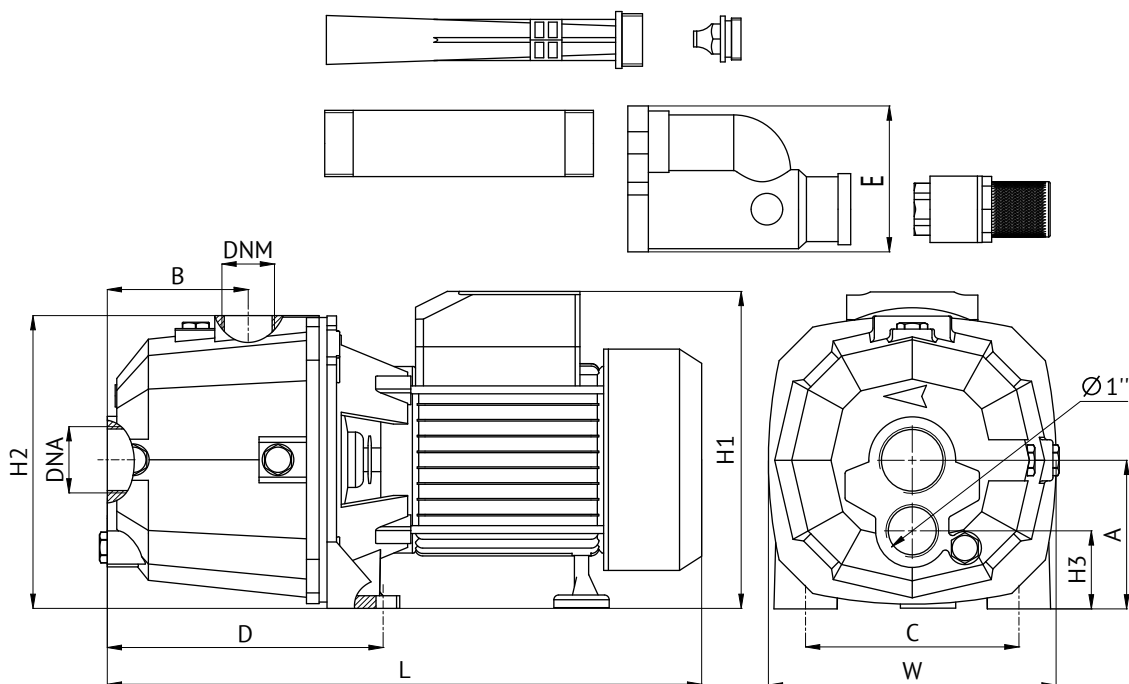


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры				H2, мм	H3, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H1, мм											l, мм	w, мм	h, мм	
DP 750	380	182	210		186	50	96	95	132	170	95	1¼	1	410	215	290	16,0

Характеристики

Параметры	Модель
	DP 750
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	750
Производительность макс, л/мин	40
Напор макс, м	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1¼ × 1 × 1
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м³	не более 100
Максимальная высота всасывания, м	15

Напорно-расходные характеристики

Модель	Q	Производительность								
	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	м³/час	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
DP 750	Напор, м	40	39,5	38	35	31	26	19	11	—

