



464/14

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non
compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili


Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve
not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
с эксцентриком
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0464FEBA02..

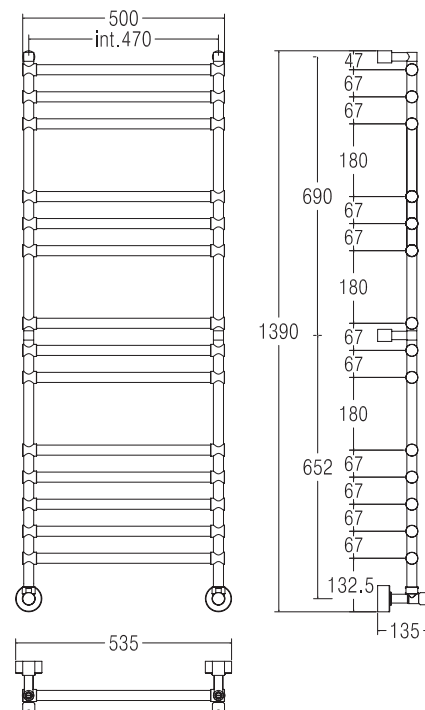

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernishing

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernishing
Гальваническое покрытие +
покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	409	351	1.397	491	446	1.771	532	457	1.818	213	183	723	15,4
470	479	412	1.636	575	522	2.074	623	536	2.129	249	214	847	16,6