



Консольные поверхностные насосы

CPM

CPM 130

CPM 146 CPM 180

CPM 158 CPM 200



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Насосы серии CPM применяются для подачи чистой воды в систему водоснабжения, для перекачивания и наполнения резервуаров, в системах полива и орошения, для повышения давления в водопроводной сети. Главной особенностью консольных насосов является высокая производительность.

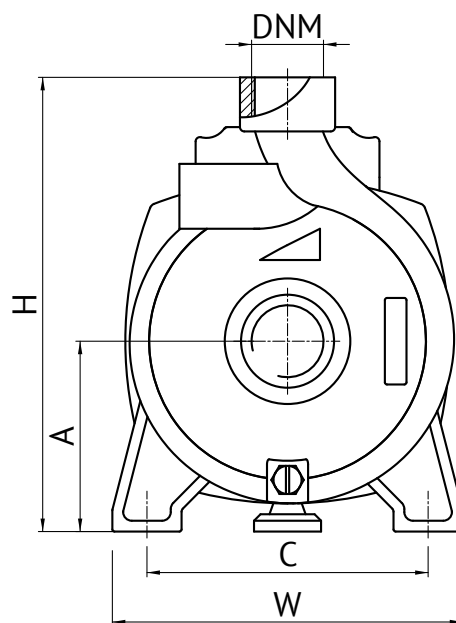
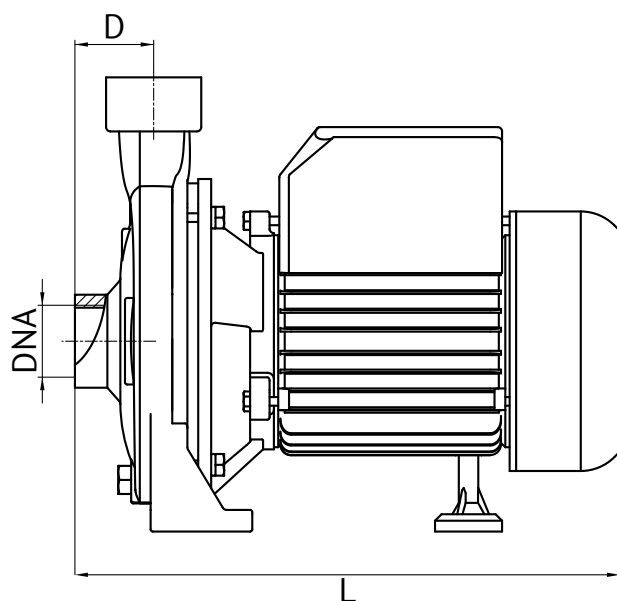


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес (нетто), кг
	L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
CPM 130	252	162	210	88	40	130	1	1	280	185	230	7,75
CPM 146	295	174	224	80	43	137	1	1	355	210	270	10,6
CPM 158	300	188	238	80	43	150	1	1	355	210	270	11,8
CPM 180	363	230	295	107	60	190	1	1	405	245	305	20,35
CPM 200	363	230	295	107	60	190	1	1	405	245	305	21,85

Характеристики

Параметры	Модель СРМ				
	130	146	158	180	200
Материал корпуса насоса	чугун				
Материал рабочего колеса	латунь				
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50				
Мощность электродвигателя, Вт	370	550	750	1100	1500
Производительность макс, л/мин	55	90	95	113	117
Напор макс, м	16	24	26	34	37
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1×1				
Допустимый размер взвешенных частиц, мм	не более 1				
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100				
Максимальная высота всасывания, м	5				
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35				

Напорно-расходные характеристики

Модель	СРМ-130	СРМ-146	СРМ-158	СРМ-180	СРМ-200
Мощность, кВт	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5
Напор, м	Производительность, л/мин				
0	55	90	95	113	117
4	40	80	90	100	102
6	30	70	80	95	98
8	25	58	67	85	88
10	20	54	65	83	86
12	10	50	60	80	79
14	5	40	50	68	72
16	0	30	38	63	64
20	—	20	30	48	58
22	—	10	25	40	53
24	—	0	13	32	48
26	—	—	0	24	32
34	—	—	—	0	12
37	—	—	—	—	0

