



Станции автоматического водоснабжения

AUPS 126

AUPS 126



~220 В;
50 Гц



Латунь



≤40
г/м³



Гарантия
1 год

Станции AUPS 126 на базе поверхностного вихревого насоса предназначены для подачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин, для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения.

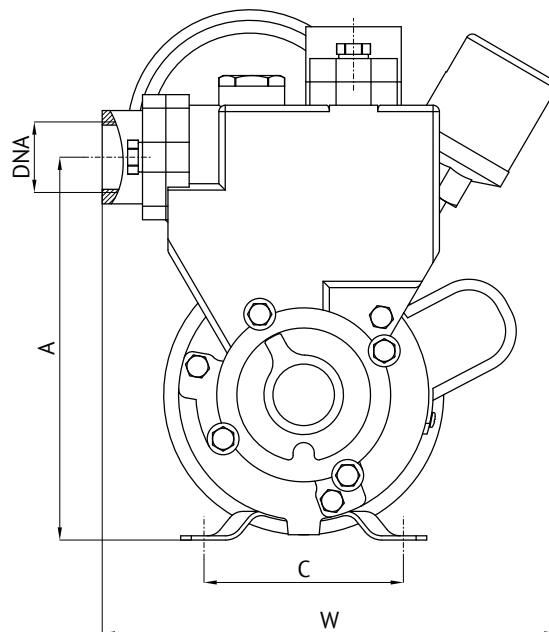
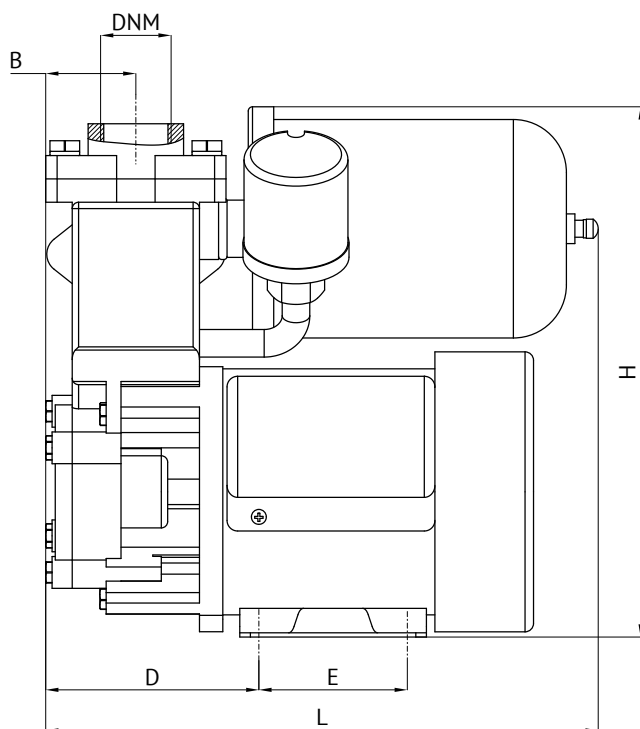


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес нетто, кг
	L, мм	W, мм	H, мм								l, мм	w, мм	h, мм	
AUPS 126	265	195	250	180	42	95	100	48	1	1	300	210	295	10,2

Характеристики

Параметры	Модель
	AUPS 126
Материал корпуса насоса	чугун
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	370
Производительность макс, л/мин	30
Напор макс, м	33
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1×1
Допустимый линейный размер взвешенных частиц, мм	не более 0,1
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 40
Максимальная высота всасывания, м	5
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35
Давление включения, МПа	0,15
Давление выключения, МПа	0,22
Вес станции, кг	10,2

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35
		м ³ /час	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
AUPS 126	0,37	Напор, м	35	31	27	23	18	14	9	5

H, м

