

BIS Консоль опорная

для чугунных и пластиковых вертикальных труб DN 70 - DN 200

(A 30 05)





Свойства и преимущества

- цельная консоль с опорным хомутом BISMAT® SL
- отсутствие напряжения при монтаже благодаря оптимальной регулировке
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш из уникального звукоизолирующего резинового профиля закрывает также кромку хомута
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D (мм)	DN	B (мм)	k (мм)	F _{a,y} (Н)	Уп.мин
4323070	78	70	189	144	3 000	125
4323080	83	80	194	149	3 000	125
4323100	110	100	219	174	3 000	120
4323125	135	125	246	201	3 000	100
4323150	160	150	269	224	3 000	100
4323200	210	200	319	274	3 000	80

Указанная нагрузка (F_{a,y1}): Зазор между стеной и серединой хомута во время испытаний 130 мм. В комбинации с BISMAT® SX Фиксирующими хомутами действительны значения нагрузки хомутов SX (стр. А 30 15).

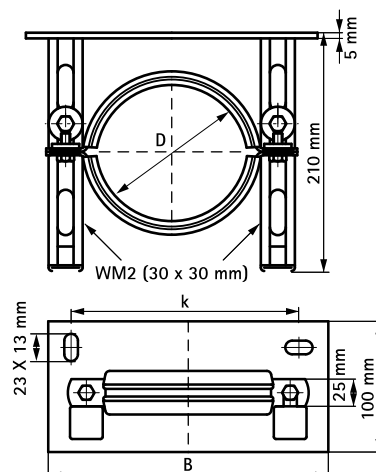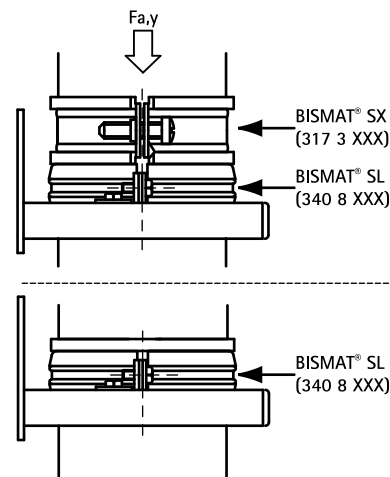

Комбинировать с

BISMAT® SX Обжимные хомуты
BISMAT® SL Опорные хомуты

Альтернативы

BISMAT® 1000 Опорное крепление