



Станции автоматического водоснабжения

AUTO DP

AUTO DP 750



~220 В;
50 Гц



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Станции автоматического водоснабжения на базе поверхностных самовсасывающих центробежных насосов с внешним эжектором DP 750 предназначены для подачи чистой воды из скважин, диаметром не менее 4" (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения (когда глубина всасывания превышает критические пределы – 8 м), а также для поддержания давления воды в системе в автоматическом режиме. К насосной станции могут быть подключены водонагреватели, газовые колонки, стиральные и посудомоечные машины, автоматические системы полива.

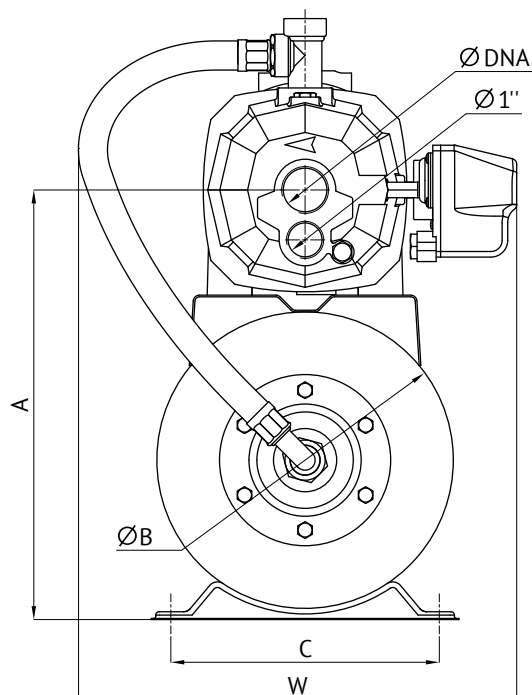
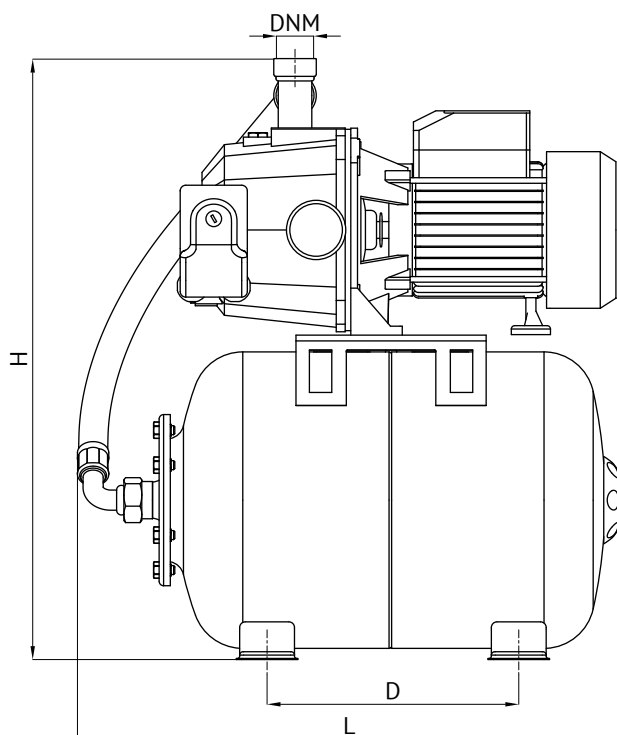


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/л, л	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес нетто, кг
		L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
AUTO DP 750	24	490	335	535	390	265	240	225	1¼	1	540	310	510	21,2
	50	590	380	630	480	350	240	265	1¼	1	630	360	590	24,0

Характеристики

Параметры	Модель
	AUTO DP 750
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	750
Производительность макс, л/мин	40
Напор макс, м	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1¼ × 1 × 1
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м³	не более 100
Допустимый линейный размер взвешенных частиц, мм	не более 0,1
Диапазон рабочих температур воды, °C	от +1 до +35
Максимальная высота всасывания, м	15
Давление включения, МПа	0,15
Давление выключения, МПа	0,30
Габаритные размеры, мм	525 × 285 × 520

Приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220 В ± 10 %.

Напорно-расходные характеристики

Модель	Высота всасывания	Q л/мин	Производительность			
			0	10	15	20
AUTO DP 750	15	Напор, м	40	37	30	20

