BIS Strut Соединитель профиля U-образный (BUP1000)

(H 28 103)

Свойства и преимущества

- для большей стабильности конструкции
- продольный соединитель для всех видов профилей Strut
- для прочных соединений; в сочетании с двойными профилями Strut рекомендуется использовать продольные соединители с обеих сторон профиля
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- материал: сталь 1.0242 (S250GD) + MAC ZM310
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	S (мм)	k (мм)	Тип	Уп.мин
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10

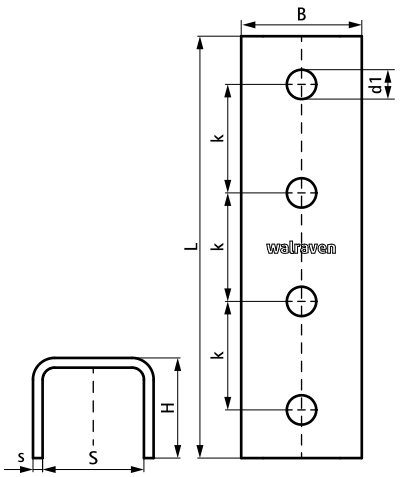

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)
BIS Strut Канальные гайки (BUP1000)

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)
BIS Шайбы (BUP1000)

Альтернативы

BIS RapidStrut® Продольный соединитель G2 (BUP1000)

RU 12/2020- Возможны изменения