

BIS Strut Квадратная монтажная гайка

(H 24 30)


монтаж в профиле Strut



Свойства и преимущества

- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	G	Тип	Уп.мин	Уп.макс
6517016	M16	Strut	50	250

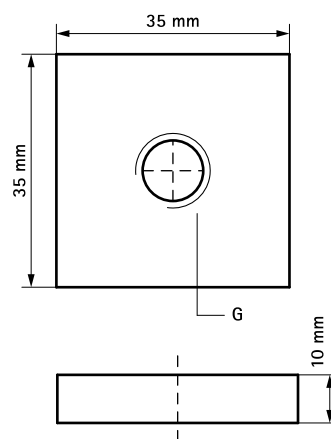

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)

Альтернативы

BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором (BUP1000)
 BIS Strut Канальные гайки (BUP1000)