



Станции автоматического водоснабжения

AUTO JSW

AUTO JSW 55



~220 В;
50 Гц



Латунь



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Станции автоматического водоснабжения на базе поверхностных самовсасывающих центробежных насосов JSW.

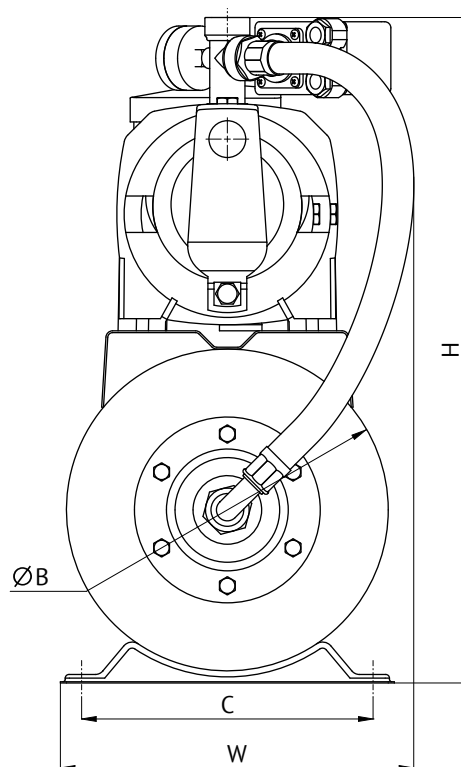
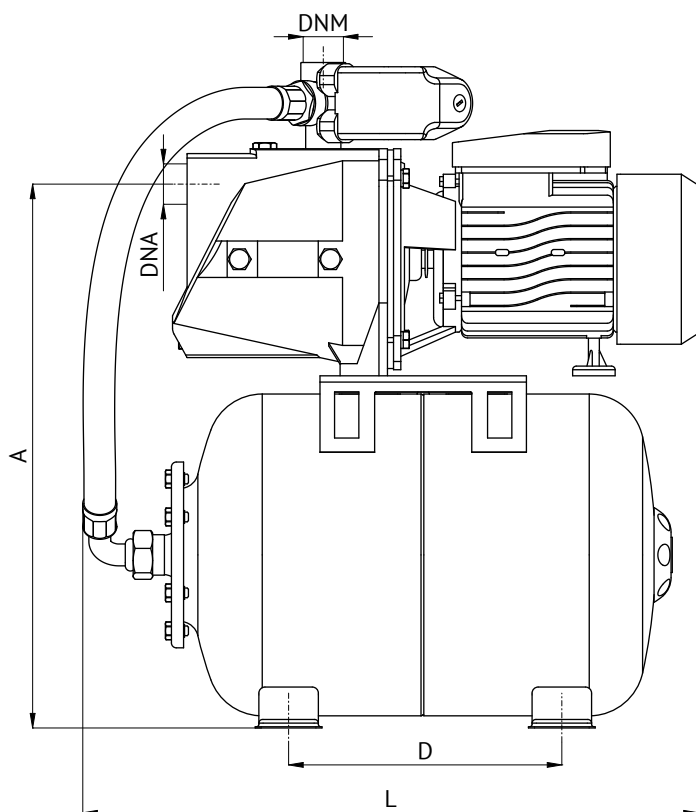


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Габаритные размеры			Размеры корпуса				Вес нетто, кг	
		L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм
AUTO JSW 55	24	505	320	550	435	265	240	225	1	1
	50	590	355	630	525	350	240	265	1	1

Характеристики

Параметры	Модель
	JSW 55
Материал корпуса насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Параметры электрической сети, В; Гц	~ 220; 50
Мощность электродвигателя, Вт	1000
Производительность макс, л/мин	70
Напор макс, м	40
Диаметр вход. и напорного отверстий, дюйм	1 × 1
Допустимый линейный размер взвешенных частиц, мм	не более 1
Макс. содержание взвешенных частиц, г/м ³	не более 100
Максимальная высота всасывания, м	8
Давление включения, МПа	0,15
Давление выключения, МПа	0,30

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q	Производительность							
		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
		м ³ /час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
AUTO JSW 55	1	Напор, м	40	35	30	27	24	21	15	3

