

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие системы инсталляции для биде требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия составляет **10 лет со дня продажи** и распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:

- несоблюдения указанных условий эксплуатации
- механических повреждений
- неправильного монтажа
- переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами
- образования отложений, ржавчины и т.п. связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 287482)

Отсутствие внешних повреждений и комплектность покупатель должен проверить в момент покупки. Основанием для рассмотрения рекламации служит закупочный документ (чек, фактура) и полностью заполненный и заверенный печатью гарантийный талон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: Система инсталляции для подвесного биде

Модель: EASY

Дата изготовления (указана на наклейке на инсталляции): _____

Наименование и адрес организации продавца: _____

Дата продажи: _____ Штамп или печать торгующей организации, подпись

Наименование и адрес лица, осуществившего монтаж: _____

Дата установки: _____ Подпись лица принявшего монтаж

Рекламации и претензии на качество товара принимаются:

ООО СИНИКОН тел. (499) 270 65 55 (доб 108) office@sinikon.ru

Монтаж, гарантийный и послегарантийный ремонт:

- 1) ООО Агенство бытовых услуг – г. Москва, ул. Академика Королёва 8а
тел. (495) 233 70 84 www.abitus.ru
- 2) Сан-Техникс – г. Москва, ул. Дегунинская 1, корп. 4
тел. (495) 488 55 03, 514 25 16 www.san-techniks.ru
- 3) Ремус – г. Санкт Петербург, ул. Швецова 10
тел. (812) 975 08 59, 643 25 64 www.remus-spb.ru
- 4) ИП Тихонов – г. Москва, тел. (495) 728 35 60, 504-54-66

Информацию о сервисе в других регионах можно получить в
ООО СИНИКОН по вышеуказанным номерам.



EASY

система инсталляции для подвесного биде
(арт. 618547)



Производитель: OLIVEIRA&IRMAO S.A.

Variante da Cidade, Apartado 705

3801-851 Aveiro, PORTUGAL

tel +351 234 300 202

fax.: +351 234 300 212

www.oli.pt

e-mail: export@oli.pt

Поставщик: ООО СИНИКОН

142190, МО, г. Троицк,

ул. Промышленная д.11



тел /факс (499) 270 65 55

www.sinikon.ru


Назначение и область применения

Система инсталляции **для биде** предназначена для монтажа подвесных биде и скрытой установки перед капитальной стеной.

Габаритные размеры

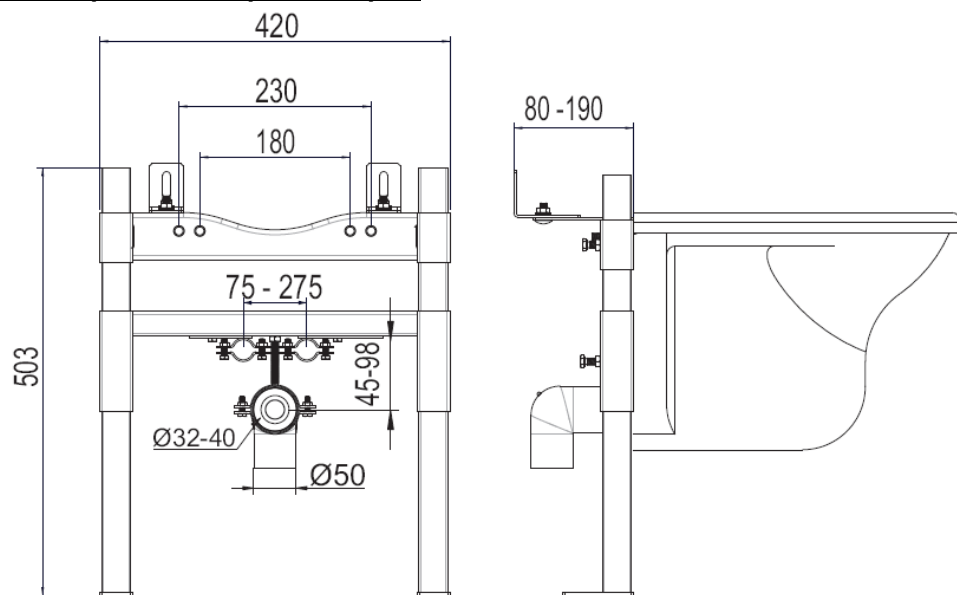

6) Установить заглушку 9 на фановый отвод (для предотвращения попадания мусора в процессе дальнейшего монтажа) и шпильки 10.

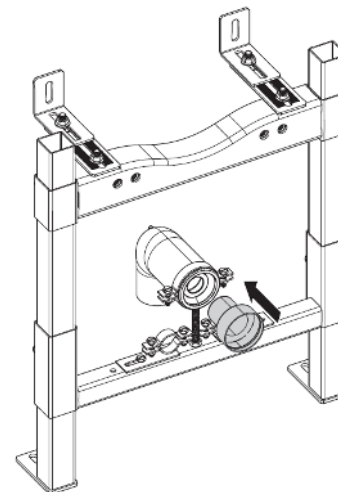


Предварительно необходимо определить на каком расстоянии (180 или 230 мм) они должны быть установлены исходя из конструкции биде. Надеть на шпильки защитные втулки 11.

Технические данные

Расстояние между отверстиями для крепления подвесного биде
180 и 230 см
Диаметр соединения с канализацией
50 мм
Диаметр соединения с унитазом
40 мм


Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Проведена добровольная сертификация изделия - Сертификат Соответствия №. РОСС РТ.АВ86.Н01195

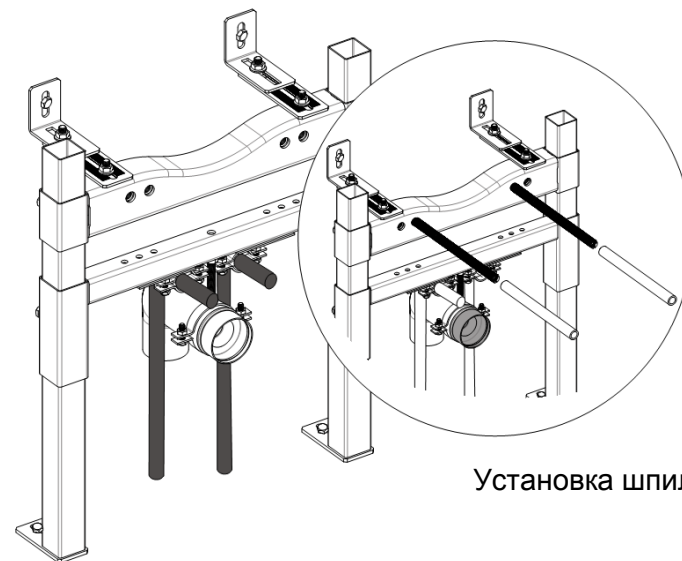


Установка шпилек

4) Установить на раму 3 крепления к стене 7.

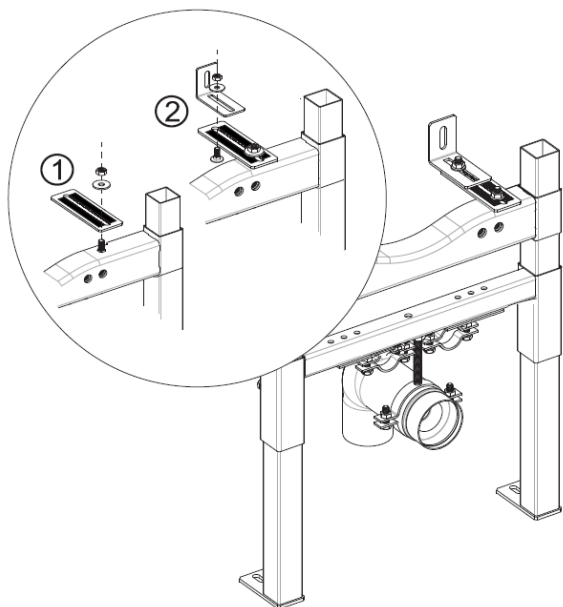


5) Отрегулировать нужную длину креплений 7, отметить на стене и в полу места для отверстий, просверлить отверстия и закрепить инсталляцию болтами 8.

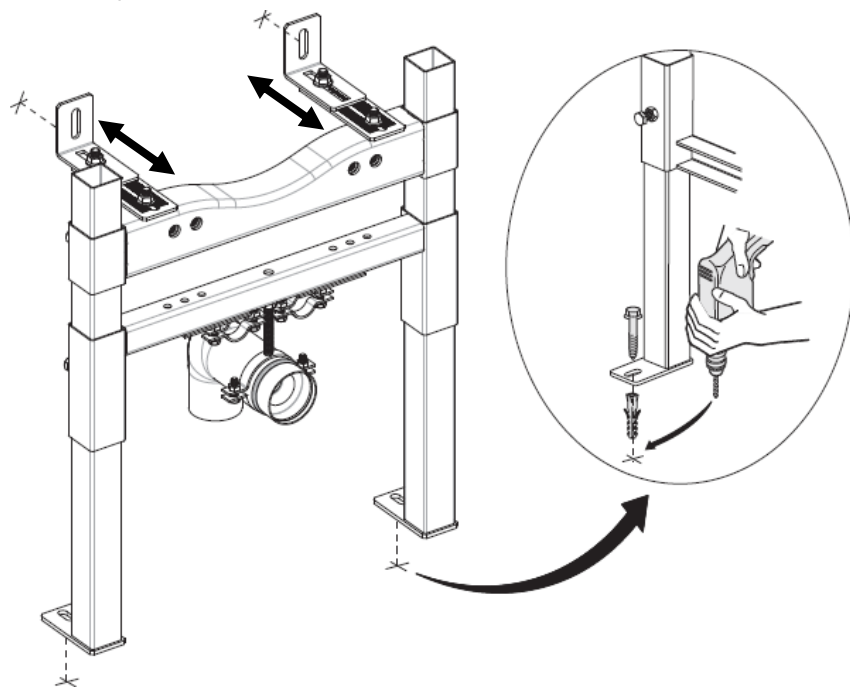

Комплектация

В комплект поставки входит паспорт с инструкцией по монтажу, а также:

N	Наименование
1	Стойки
2	Рама с держателями фанового отвода и фитингов
3	Рама
4	Фановый отвод для соединения биде с канализацией
5	Держатель фанового отвода
6	Держатели фитингов
7	Крепления к стене
8	Комплект креплений к стене и полу
9	Заглушка
10	Шпильки для биде
11	Защитные втулки

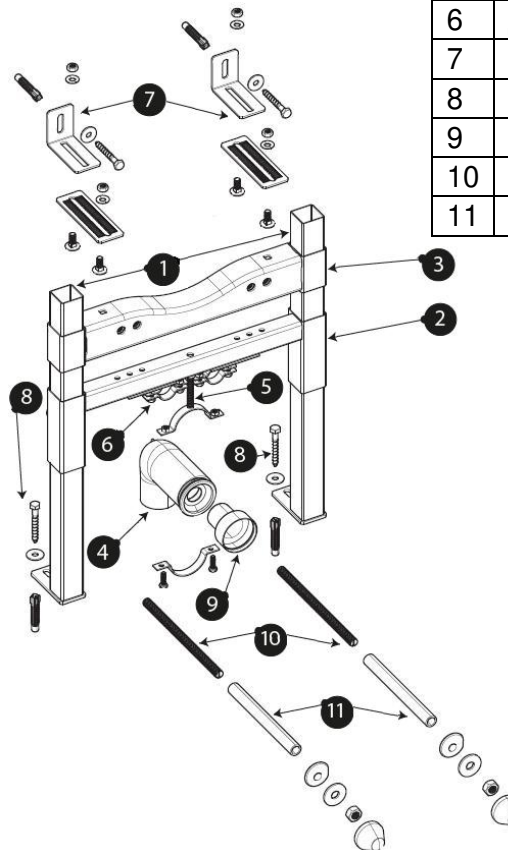

Условия хранения и транспортировки


Системы инсталляции не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Не допускается бросать упаковки с изделиями, а также подвергать их большим нагрузкам.

Рекомендуется хранить изделия при температуре от 0 до +40°C.

Монтаж системы инсталляции


Внимание! За услугами по монтажу системы инсталляции рекомендуется обращаться в сервисные центры производителя либо иные специализированные компании.

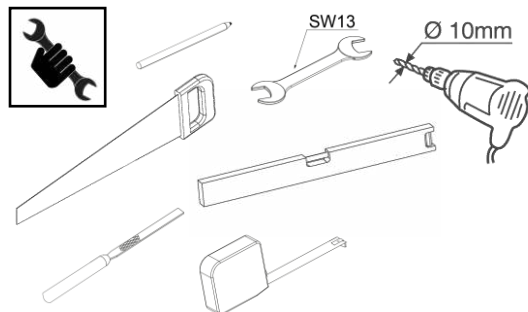


Необходимые для монтажа инструменты

Монтаж инсталляции перед капитальной стеной

1) Установить на стойки 1 раму с держателями 2, затем раму 3. Исходя из удобства установки биде, раму с держателем 2 можно установить как в положении 1А, так и в положении 1В. Удобное положение необходимо определить заранее исходя из габаритных размеров и конструкции биде.

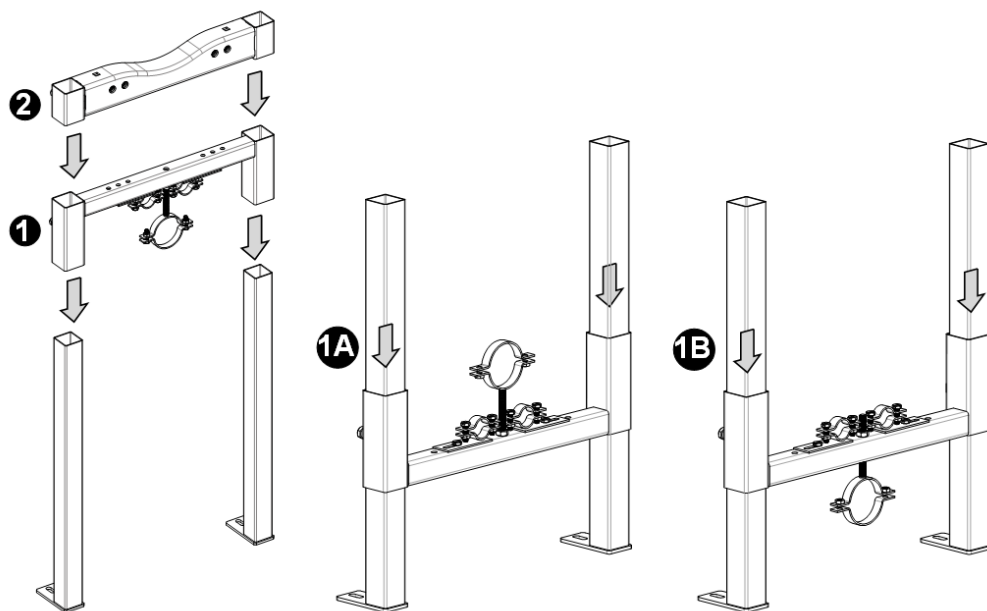

2) Зафиксировать на нужной высоте рамы 2 и 3.

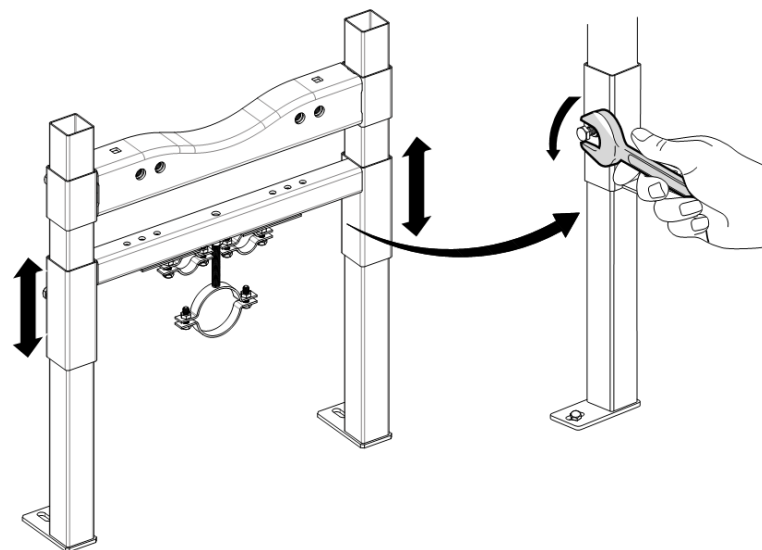

3) Установить фановый отвод 4 и отрегулировать положение держателя фанового отвода 5 (закрутив винт на нужную высоту) и держателей фитингов 6 (каждый может быть закреплён в одном из трёх отверстий на раме – при необходимости держатель можно развернуть вокруг оси).

